

SBN - SBN A2 | AISI304

A2
AISI 304

ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ

ΜΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Μύτη αυτόματης διάτρησης για σίδηρο και χάλυβα για πάχη από 0,7 mm έως 5,25 mm. Ιδανικό για τη στήριξη μεταλλικών επικαλύψεων και λαμαρίνων.

ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΛΕΠΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Σπείρωμα λεπτού βήματος ιδανικό για ακριβείς στηρίξεις σε λαμαρίνα ή για συζεύξεις μετάλλου-μετάλλου ή ξύλου-μετάλλου.

ΑΝΟΞΕΪΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

Διατίθεται επίσης σε διμεταλλική έκδοση με κεφαλή και σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα A2 | AISI304 και μύτη από ανθρακοχάλυβα. Ιδανική για την εξωτερική στήριξη κλιπ σε υποστηρίγματα αλουμινίου.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ	μύτη αυτόματης διάτρησης χωρίς πτερύγια προστασίας
ΚΕΦΑΛΗ	λιμαρισμένη με βιδολόγους υποκεφαλής
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	από 3,5 έως 5,5 mm
ΜΗΚΟΣ	από 25 έως 50 mm




ΥΛΙΚΟ

Ανθρακούχος χάλυβας επιψευδαργυρωμένος ή ανοξείδωτος χάλυβας A2 | AISI304.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άμεση στήριξη και χωρίς προδιάτρηση ξυλουργικών μεταλλικών στοιχείων σε μεταλλικές υποδομές (μέγιστο πάχος 5,25 mm).

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

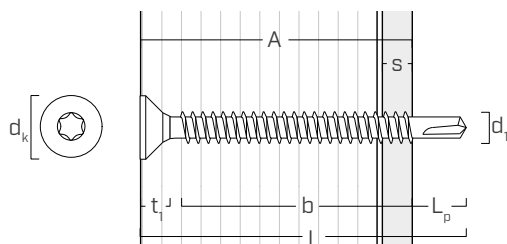

Ονομαστική διάμετρος	d_1	[mm]	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
Διάμετρος κεφαλής	d_K	[mm]	6,90	7,50	8,20	9,50	10,80
Πάχος κεφαλής	t_1	[mm]	2,60	2,80	3,05	3,55	3,95
Μήκος μύτης	L_p	[mm]	5,00	4,70	5,40	6,40	7,20

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

SBN

d_1 [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	τεμ.
3,5 TX 15	SBN3525	25	16	16	0,7 ÷ 2,25	500
3,9 TX 15	SBN3932	35	27	26	0,7 ÷ 2,40	200
4,2 TX 20	SBN4238	38	30	29	1,75 ÷ 3,00	200
4,8 TX 25	SBN4845	45	34	32	1,75 ÷ 4,40	200
5,5 TX 25	SBN5550	50	38	34	1,75 ÷ 5,25	200

SBN A2 | AISI304

d_1 [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	τεμ.
3,5 TX 15	SBNA23525	25	16	18	0,7 ÷ 2,25	1000
3,9 TX 15	SBNA23932	32	24	25	0,7 ÷ 2,40	1000



SBN A2 | AISI304

Ιδανική για τη στήριξη σε αλουμίνιο των τυπικών κλιπ Rothoblaas που βρίσκονται σε εξωτερικό περιβάλλον.